


APC POWER-SAVING BACK-UPS PRO 1500, 230V, SCHUKO

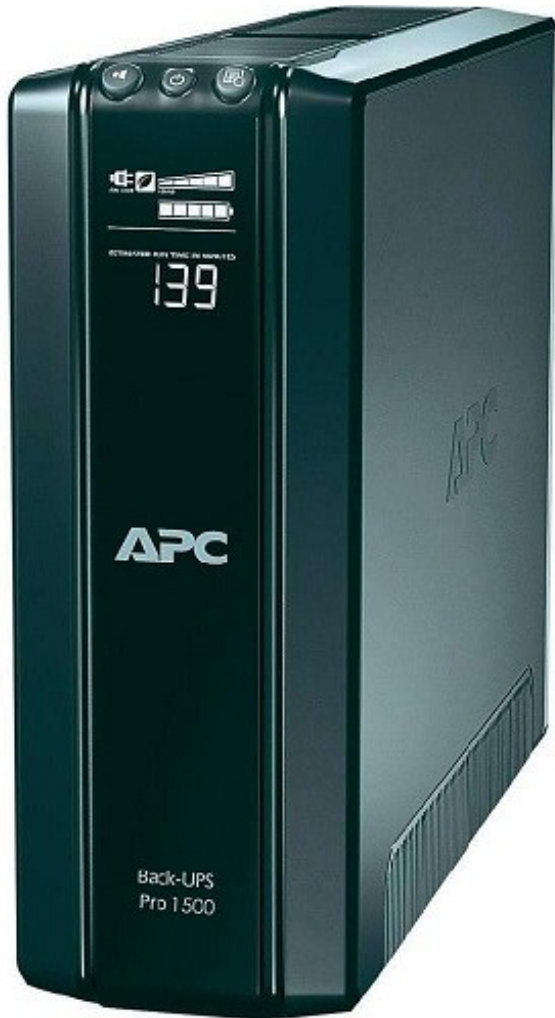

(Tuote saattaa todellisuudessa poiketa kuvassa olevasta tuotteesta tai kaikki kuvassa näkyvät osat eivät kuulu tuotepakettiin.)

APC Back-UPS Pro 1500 VA / 865W, LCD

Back-UPS Pro:n parannellut ominaisuudet säästävät energiaa tarjoten samalla erinomaisen virransuojauksen tietokoneelle ja oheislaitteille. Laite katkaisee automaattisesti virran käyttämättömiltä oheislaitteilta ja AVR Bypass -tekniikka kytkee UPSin ohitusyötölle kun jännitteenmuokkaukselle ei ole tarvetta. Tämä parantaa laitteen hyötysuhdetta ja vähentää sähkökulutusta.

Laitteessa on LCD näyttö, joka osoittaa tiedot UPSin tilasta, kuten varakäyntiajan, kuorman, sähköhäiriöt ja jännitteen. PowerChute Personal Edition -hallintaohjelmisto ja automaattinen alasajo täydentävät kokonaisuuden.

Ominaisuudet

Kysytyimmät ominaisuudet

Lähtöteho, W	865
Tuloliitäntä	Schuko CEE 7/7P
Kokonaislähtöteho (VA)	1500
Muoto	Tower

Akku

Latausaika, h	8
Varakäyntiaika	4 min (full load) / 12 min (half load)

Kestävä kehitys

Laskennallinen arvio: Kierrätyksen CO2 -päästöt, kg 0.8

Laskennallinen arvio: Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg 169.5

Laskennallinen arvio: Kuljetuksen CO2 -päästöt, kg 0.64

Laskennallinen arvio: Käytön aikaiset CO2 -päästöt, kg 101.29

Laskennallinen arvio: Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta 5

Laskennallinen arvio: Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg 66.76

Kotelo

Muoto Tower

Käyttööäni

Äänentaso, dB 45

Liitännät

Kaapelin pituus, m 1.83

Liitännät RJ-11,RJ-45,Serial (RS-232),USB

Ulostuloliitäntä 3 x Schuko CEE 7 (Battery Backup) , 3 x Schuko CEE 7 (Surge Protection)

Muut ominaisuudet

UPS laitteet ja tarvikkeet Kyllä,Yes

Paino ja mitat

Tuotteen korkeus, mm 301

Tuotteen leveys, mm 112

Tuotteen paino, kg 13

Tuotteen syvyys, mm 382

Sertifikaatit

Sertifikaatit BSI 1363, CE, NEMKO

Sisääntulot

Tuloliitäntä Schuko CEE 7/7P

Tiedonsiirto

Taajuusalue, Hz 50/60 +/- 3

Ulostulot

Datalinjan suojaus RJ-11 modeemi/faxi/DSL, RJ-45 modeemi/fax/DSL

Kokonaislähtöteho (VA) 1500

Virranhallinta

Jännite, V 176 - 294 (156 - 300)

Jännitesuojaus, J	441
Lähtöteho, W	865
Maksimiteho, W	865
Nimellinen lähtöjännite, V	230
Nimellinen syöttöjännite, V	230
Taajuus, Hz	50/60 +/- 3

Ympäristöolosuhteet

Käyttölämpötila, °C	0 - 40
Suhteellinen kosteusalue, %	0 - 95
Varastointilämpötila, °C	0 - 40

Muut

EAN-koodi	731304286875
Pakkauksen korkeus, mm	398
Pakkauksen leveys, mm	488
Pakkauksen pituus, mm	242
Tuoteryhmä	UPS LAITTEET
Tuotteen bruttopaino, kg	14.13
Tuotteen nettopaino, kg	13.00
Valmistaja	APC
Valmistajan koodi	BR1500G-GR
Takuu	3 V